

PRESSOSTATI

Il pressostato è un sistema che regola automaticamente l'attacco e lo stacco dell'elettropompa in base alla pressione impostata e al relativo differenziale.

Mac-press




Applicazione: Interruttori a pressione per il comando pompe in impianti autoclave tradizionali, con vaso di espansione.

Vantaggi: L'installazione del MacPress avviene direttamente sulla tubazione tramite un attacco femmina da 1/4". E' disponibile il modello per pompe monofase e trifase nelle due versioni per alta e bassa pressione.

Benefici: Il dispositivo esce di fabbrica con una taratura di pressione impostata che può essere modificata tramite il sistema interno di regolazione. Per il mercato Americano disponibile la versione con corrente fino a 25A e calibrato in PSI (20-40; 30-50; 40-60)

PRESSURE SWITCH

The pressure switch is a device that automatically adjusts the attack and the detachment of the pump based on the pressure and its differential.

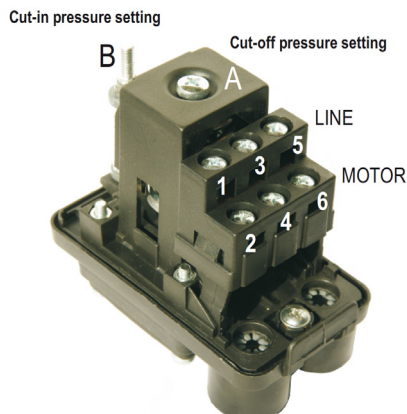

Application: Pressure switches for controlling pumps in traditional boosting systems, with expansion tank.

Advantages: Macpress is installed directly on the pipe through a coupling by 1/4". The device is available for both single and 3- phase pumps in two versions for high and low pressure.

Benefits: The device comes with a factory set pressure setting that can be changed using the internal regulating system.


For American market available a versione with current up to 25A and factory set pressure setting in PSI (20-40; 30-50; 40-60)

Montaggio	su tubazione on pipe	Mounting
Grado di protezione	IP44	Protection rating
T. funzionamento	0°C ÷ +50°C	T. operating
Attacchi	1/4" femmina (a richiesta 1/2" F)	Input/Output
Corrente Nominale	16(10) e 25(16)A	Rated Current
Alimentazione	117/230/400V 50-60Hz	Power supply
Omologazione	CE	Approval
Dimensioni	11,2x10,5x5,5 cm	Dimensions
Peso	0,37 kg	Weight

Modello Model	Tensione Linea Line voltage	Taratura Fabbrica Factory setting	Regolazione Range
MPM3	Monofase	2 - 3 bar	1,5 - 6 bar
MPM6	Monofase	4 - 5,5 bar	4 - 10 bar
MPT3	Trifase	2 - 3 bar	1,5 - 6 bar
MPT6	Trifase	4 - 5,5 bar	4 - 10 bar

Per mercato Americano disponibile calibrazione in PSI (20-40; 30-50; 40-60)

For American market available pressure setting in PSI (20-40; 30-50; 40-60)



NOVITÀ:

Nuovo attacco 1/4" femmina girevole

NEW:

New connection 1/4" female swivel